


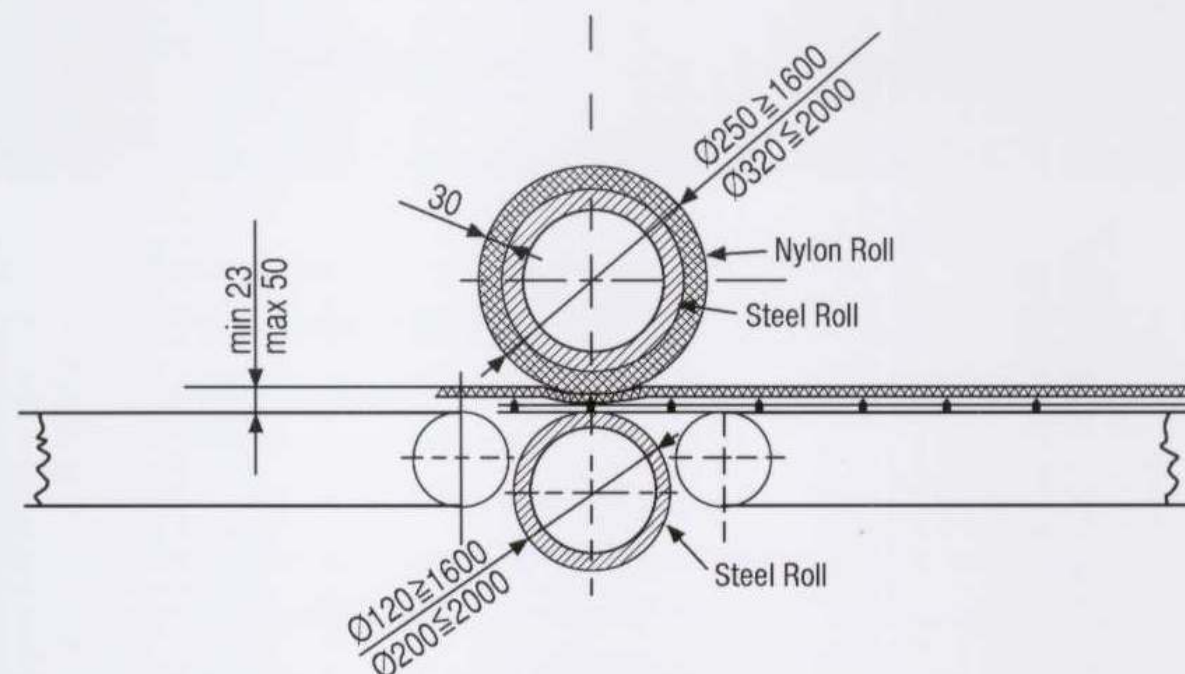


ROZKRÓJ NA PRASIE ROLKOWEJ

Wykrojnik i układane są ostrzami do góry na antypoślizgowych taśmach po lewej stronie prasy.

Materiał do rozkroju układany jest na ostrzach tnących wykrojników i następnie przechodzi pomiędzy dwoma, naprzemiennie obracającymi się walcami.

Walec górny pokryty jest nylonowym rękawem o grubości 30 mm. Walec dolny jest walcem dociskającym. Materiał oraz rolka z wykrojnikami przechodzą pomiędzy obydwoma walcami w ciągu kilku sekund, po czym po prawej stronie maszyny pojawiają się wykrojone elementy. Elementy są odbierane z taśmy po czym proces rozkroju powtarza się, w kierunku od strony prawej do lewej. Obsługa prasy jest bardzo prosta.

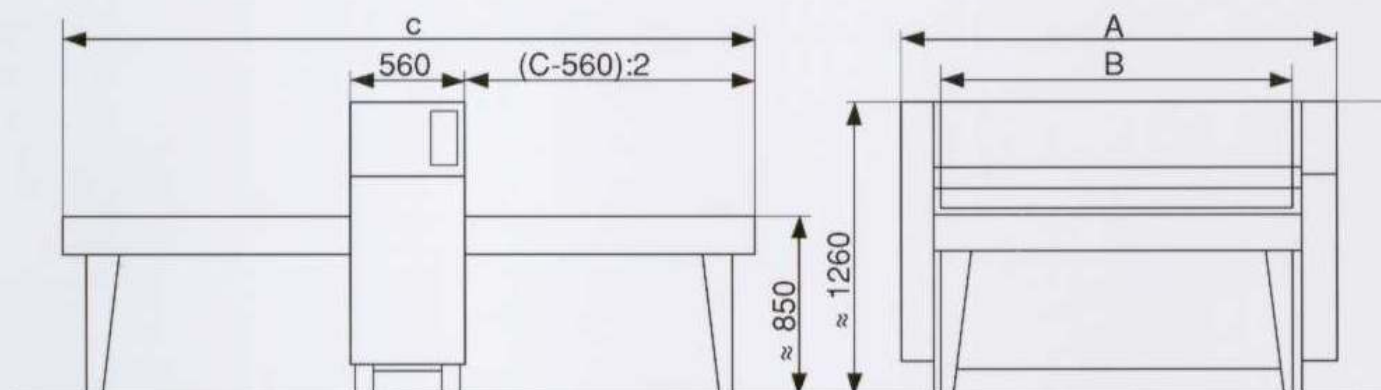

ZADZWOŃ DO NAS I PRZEDSTAW SWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE ROZKROJU!

PRASY ROLKOWE



INDUSCO-HUNGARY Co. Ltd.
H-1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 54.
HUNGARY
Tel.: (00 36 1) 322-0487, 479-0098
Fax: (00 36 1) 322-0249
E-mail: kaev@kaev.hu
www.kaev.hu www.induscokaev.com

PHU LEIBROCK-POLSKA
ul. Starorudzka 10/12.
93-418 Łódź
Tel.: +48 42 6809877
Fax: +48 42 2506745
Mobile: +48 508 283383
www.kaev.pl

INDUSCO-HUNGARY Co. Ltd.

PRASY ROLKOWE

PRASY ROLKOWE

Specyfikacja	Rollmatic 850	Rollmatic 1150	Rollmatic 1400	Rollmatic 1600	Roll 1 2000	Roll 2 2400	Roll 3 3050
Szerokość rozkroju B, w mm	850	1150	1400	1600	2000	2400	3050
Regulowany odstęp pomiędzy rolkami w mm	min. 23 max. 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50	23 50
Długość stołu w mm	1115	1415	1615	1815	2075	2475	3875
Średnica rolki tnącej w mm	250	250	250	250	320	320	320
Ilość pasów transport./ odstęp pomiędzy dwoma pasami w mm	2/372	3/306	4/261	4/320	4/410	5/410	5/520
Przylącze elektryczne, pobór mocy 3x400/230 V, 50/60 Hz	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	4,0 kW
Prędkość obrotowa rolki m/min	~30	~30	~30	~30	~30	~30	~30
Wymiary wysokość (1260 mm) x szer A x długość C	1260x948 x3170	1260x1248 x3770	1260x1498 x4170	1260x1698 x4170	1260x2190 x4680	1260x2590 x4680	1260x3240 4680

- Łatwa i szybka wymiana i ustawienie wykrojnika
- Idealne rozwiązanie do produkcji krótkoseryjnej
- Nieograniczona długość rozkroju
- Automatyczny przesuw pasów
- Duża średnica górnej rolki zapobiega niszczeniu materiału
- Długa żywotność 30 mm nylonowej powłoki górnej rolki
- Do wyboru prasy o różnej szerokości roboczej



ROLLMATIC 1400

