

Łatwość obsługi

System pamięciowy z ekranem dotykowym 5,7" (69 x 116 mm)



Modell
FFS 23 LT 2

Ausstattungsvariationen

FFS 23	Modell
2	Zweistellig
L	Zur Verarbeitung von Lefakappen
T	Zur Verarbeitung von Thermokappen
LT	Zur Verarbeitung von Lefa- u. Thermokappen

Warianty wyposażenia

FFS 23	Model
2	dwa stanowiska
L	zakładki z wtórnej skóry
T	zakładki termoplastyczne
LT	zakładki termoplastyczne i z wtórnej skóry

Technische Daten: Dane techniczne:

Länge, Breite, Höhe:	długość, szer., wys.	FFS 23 L-2	FFS 23 T-2	FFS 23 LT-2
Verpackungsmaße:	rozmiary opakowania	800x1030x1800	800x1030x1800	800x1030x1800
Elektrischer Anschluss:	przyłącze elektryczne	900x1130x2000	900x1130x2000	900x1130x2000
Elektrischer Anschlusswert :	moc zainstalowana	240 / 400 V 50 Hz	240 / 400 V 50 Hz	240 / 400 V 50 Hz
Pneumatischer Anschluss:	przyłącze pneumatyczne	2,0 kW	3,5 kW	4,5 kW
Luftverbrauch pro Paar:	zużycie powietrza na parę	3/8"	3/8"	3/8"
Gewicht brutto:	waga brutto (obitka)	67 Ltr./ Paar	80 Ltr./ Paar	80 Ltr./ Paar
Gewicht netto:	waga netto	550 Kg (Verschlag)	600 Kg (Verschlag)	610 Kg (Verschlag)
		420 Kg	470 Kg	480 Kg

Hinterkappeneinformmaschine


Formowarka pięt

Modell
FFS 23

Obsługa poprzez
ekran dotykowy



Modell FFS 23 L-2

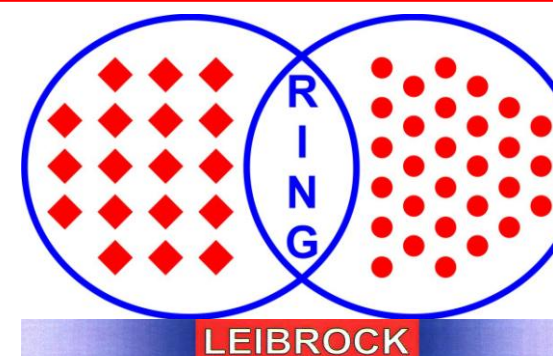



RING Maschinenbau GmbH

Adam Müller Str. 74
D – 66954 Pirmasens
Telefon +49-6331-51810
Telefax +49-6331-92422
Email sales@leibrock.de
Internet <http://www.leibrock.de>

Neigung der Schere kann dem Leisten angepasst werden.
Nachylenie nożyc dopasowane do konturu kopyta

Schere wird angepresst mit 1000 Kg
Docisk nożyc z siłą 1000 kg

Anzeige für Abstand zwischen Leisten und Schere
Wskazanie odstęp pomiędzy kopytem i nożycami

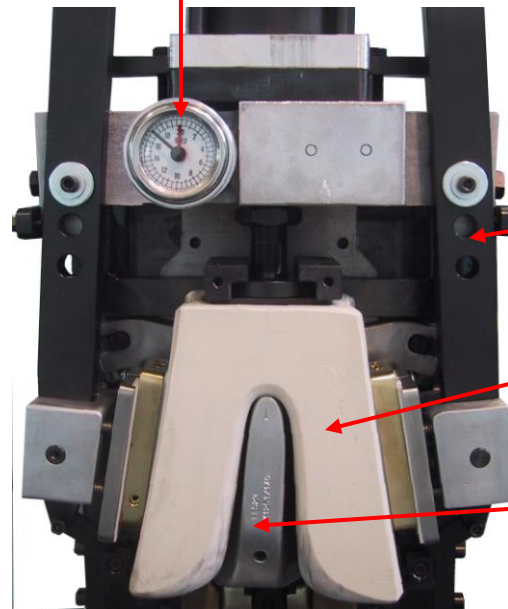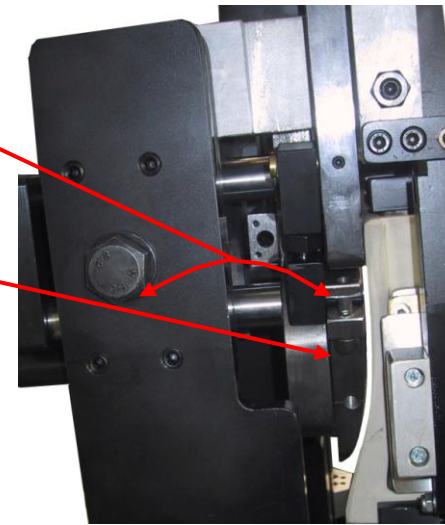


Umrüstbar für verschiedene Werkzeuglängen
von 80 – 146 mm
Możliwość stosowania oprzyrządowań w rozmiarach 80 – 146 mm

Kissen beheizt oder nach Umschalten gekühlt.
Poduszki grzane lub, po przełączeniu, chłodzone.

Leisten beheizt oder nach Umschalten gekühlt.
Kopyta grzane lub, po przełączeniu, chłodzone.

Zangenzug waagrecht und senkrecht mechanisch einstellbar.
Uciąg szczęk ustawiany mechanicznie w pionie i w poziomie.

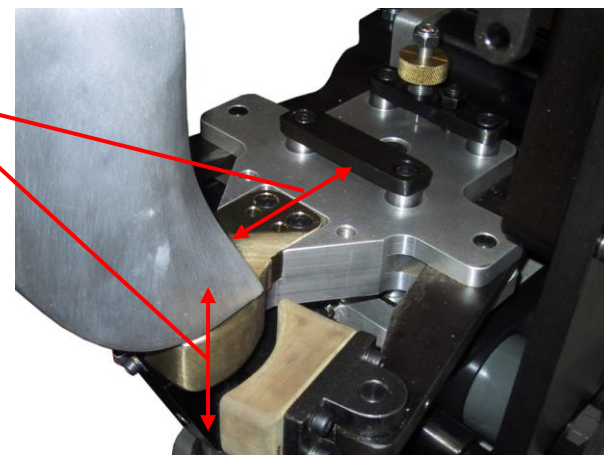

Hinterkappeneinformmaschine

Modell FFS 23

Zum Verarbeiten von thermoplastischen- oder Lefa-Hinterkappen

Es gibt viele Hinterkappeneinformmaschinen, aber wir kennen keine, die so viele Vorteile aufweist und somit auch so perfekt arbeitet, wie unsere neu entwickelte Maschine Typ FFS 23.

Mit der Maschine kann je nach Bedarf kalt und warm gearbeitet werden. Ein großer Vorteil ist: auch die Kissen sind gekühlt.

Merkmale der Maschine:

- Zangenzug erfolgt senkrecht und waagrecht
- Schere wird mit der Kraft von 1000 kg angedrückt. Dies bewirkt eine schöne Kante.
- Leisten beheizt oder nach Umschalten gekühlt
- Kissen beheizt oder nach Umschalten gekühlt
- Fadenkreuz genaues Fixieren des Schaftes ist gewährleistet
- Anzeige, an der ersichtlich ist, wie groß der Abstand in Millimetern zwischen Leisten und Schere ist.

Formowarka pięt model FFS 23

Do formowania pięt z zakładkami termoplastycznymi i z wtórnej skóry

Na rynku występuje wiele formowa rek pięt ale żadna z nich nie posiada tylu zalet jak i nie zapewnia takiej jakości formowania pięt jaki jest udziałem modelu FFS 23.

Zależnie od potrzeb, maszyna może formować na gorąco lub na zimno. Poza kopytami również poduszki są tu chłodzone.

Cechy maszyny:

- Szczęki pracują zarówno pionowo jak i poziomo,
- Nożyce dociskają z siłą 1000 kg co zapewnia uzyskanie ładnej krawędzi.
- Kopyta są grzane lub, po przełączeniu, chłodzone.
- Poduszki są grzane lub, po przełączeniu, chłodzone.
- Podświetlony krzyżyk pomaga w dokładnym zamocowaniu cholewki
- Wskazówka w mm odstęp pomiędzy kopytem a kleszczami..