

Long-Fön

Stabilizator przelotowy



Modell LF 2-4

Vierbahrig – czterościeżkowy




Modell LF 2-2

Zweibahrig – dwuscieżkowy



LEIBROCK
Maschinenbau GmbH

www.leibrock.de



PHU LEIBROCK-POLSKA

Ul. Starorudzka 10/12

93-418 Łódź

Tel. 42 6809877

Tel/Fax 42 2506745

www.leibrock.pl

Long-Fön Modell LF 2

Diese Anlage dient zum Befeuchten und Trocknen von gezwickten Schuhen und ersetzt, da ein besserer Arbeitsausfall erzielt wird und gleichzeitig Energiekosten eingespart werden, die bisher bekannten Heatsetter.

Dieses Gerät wird als "Long-Fön" bezeichnet, da der Schuh während des gesamten Durchlaufes mit Dampf und Heißluft beaufschlagt wird.

Die Düsen, die in unmittelbarer Nähe des Schuhes sind, aus denen der Dampf und die Heißluft austreten, rotieren, so dass der gleiche Effekt wie beim Fönen des Schuhes erzielt wird.


Przelotowy stabilizator cieplny Model LF 2

Maszyna przeznaczona do nawilżania i suszenia obuwia na kopycie. Cechą wyróżniającą w stosunku do poprzednich konstrukcji jest oszczędność energii.

Stabilizator jest urządzeniem przelotowym ponieważ para wodna i gorące powietrze oddziałują na obuwie całego przechodzenia przez tunel.

Obrotowe nozdrza podające parę wodną i gorące powietrze pracują blisko obuwia i zapewniają wysuszenie cholewki.

Maszyna występuje w wersji 2- i 4-ścieżkowej.

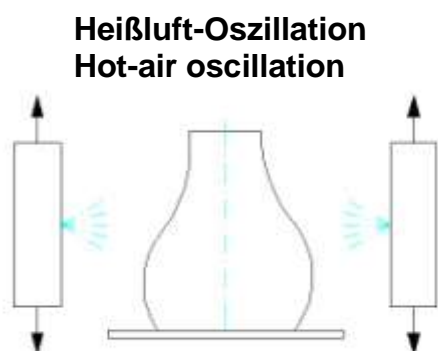

Techische Daten:

Breite, Tiefe, Höhe:
Verpackungsmaße:
Elektrischer Anschluß:
Elektrischer Anschlußwert:
Pneumatischer Anschluß:
Luftverbrauch pro Paar:
Gewicht brutto:
Gewicht netto

Dane techniczne:

długość, szerokość, wysokość
wymiary opakowania
przyłącze elektryczne
moc zainstalowana
przyłącze pneumatyczne
zużycie powietrza na parę
waga brutto
waga netto

LF 2-2

2700x700x1200
2800x800x1400
240-400 V 50 Hz
8,5 kW 32 Amp.
1/4"
12,0 Ltr./ min
560 Kg (Verschlag)
450 Kg

LF 2-4

2700x1100x1200
2800x1200x1400
240-400 V 50 Hz
12,0 kW 32 Amp.
1/4"
12,0 Ltr./ min
650 Kg (Verschlag)
530 Kg