

Sohlenpresse für Zwickeinschlag Prasa spodu zaćwiekowanej cholewki

Modell **SOP 3**



Beheiztes Lamellen Stahlkissen, dass sich dem Leistenboden optimal anpasst und den gesamten Zwickeinschlag von der Spitze bis zur Ferse verpresst.

Grzane poduszki lamelowe w sposób optymalny dociskają całą powierzchnię zaćwiekowanej cholewki, od czubka aż do obszaru pięty.

Sohlenpresse für den Zwickeinschlag am gesamten Schuhboden von der Spitze bis zum Boden

Prasa dociskowa do spodu zaćwiekowanej cholewki na jej całej powierzchni


Typ SOP 3

Leistenstütze mit mechanischem Ausgleich, somit keine Leckage durch Öl.
Równowazona mechanicznie podpora kopyta, bez wypływu oleju



Lamellen die sich dem Fußboden anpassen
Lamele dostosowujace sie do kształtu stopy.

Presskraft 3 Tonnen
Siła docisku 3 tony

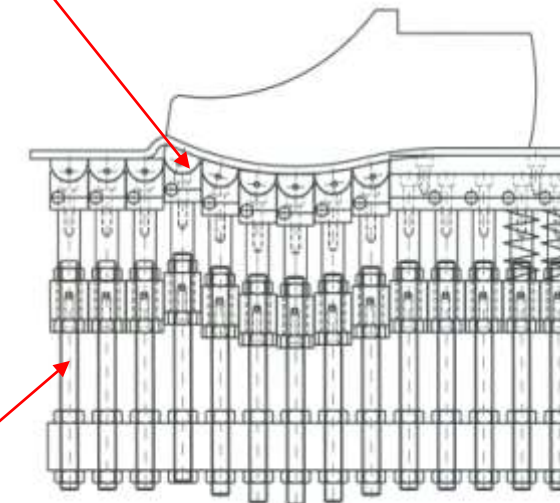

Voreinstellung der Sprengung
Wstępne ustawianie skłonu

Lamellen sind federnd gelagert und decken mit einer Einstellung 15 mm Sprengung ab.
Lamele są ustawione na sprężynach o 15 mm skłonie.

Jede einzelne Lamelle ist beheizt
Każda lamela jest podgrzewana

Technische Daten:

Dane techniczne:

SOP 3

dwustanowiskowa

Breite, Tiefe, Höhe:

Verpackungsmaße:

Elektrischer Anschluß:

Elektrischer Anschlußwert:

Pneumatischer Anschluß:

Luftverbrauch pro Paar:

Gewicht brutto:

Gewicht netto:

długość, szer. wysokość

wymiary opakowania

przyłącze elektryczne

moc zainstalowana

przyłącze pneumatyczne

zużycie powietrza na pare

waga brutto (obitka)

waga netto

1020x540x1810

1120x640x1980

240-400 V 50 Hz

3,9 kW

1/2"

152 Ltr./ Paar

410 Kg (Verschlag)

360 Kg

LEIBROCK
Maschinenbau GmbH
www.leibrock.de

PHU LEIBROCK-POLSKA
Ul. Starorudzka 10/12
93-418 Łódź
Tel. 42 6809877
Tel/Fax 42 2506745
www.leibrock.pl